


松永はかり製作所の


デジタル台秤

MSSシリーズ


最新の技術を網羅するだけでなく、他に類のない十分な強度と耐久性に重点を置き、信頼性の高い製品に仕上げています。

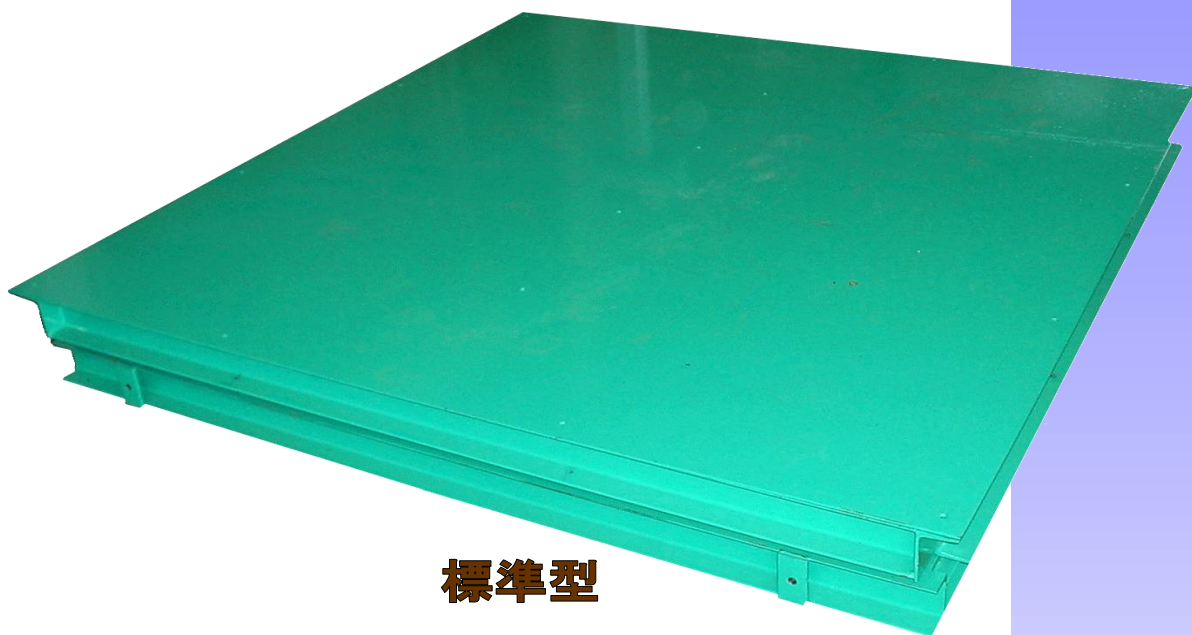


標準型

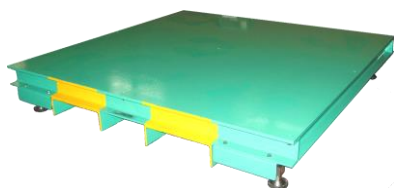

リフト用ガイド・
レベル調整足付

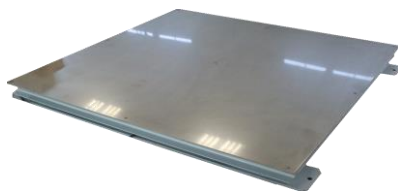

ステンレス製

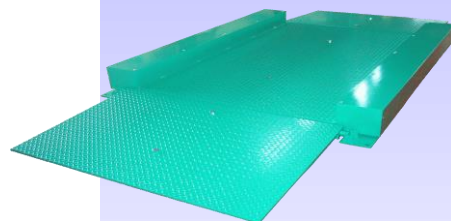


低床型(スロープ付)

ロードセルCELL

◆高精度・高耐久・長寿命◆

計量の心臓部であるロードセルへの荷重方法はロッカーピンによる振子の原理を採用していますので、計量台は簡単に横揺れします。ロードセルに直接脚を取り付けるタイプと比較して構造は複雑になり組立も難しくなりますが、高精度となり、また横揺れすることによりロードセルへの衝撃が軽減されるので、長寿命となります。

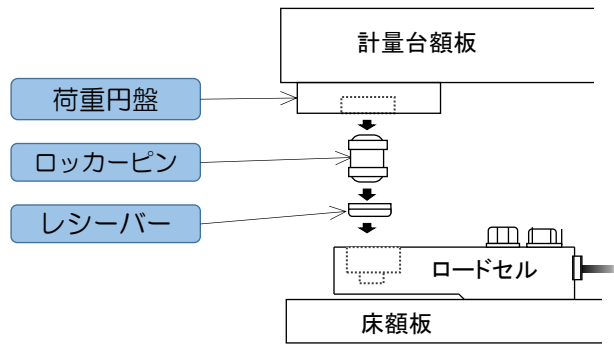

重量指示計 INDICATOR



◆CSD-904

- 一般計量を目的とした標準タイプ
- 外部表示器やブザー等を取付け可能
- 見やすい文字高2.2mmの蛍光管表示



◆AD-4405A


- ドットプリンター内蔵タイプ
- ボタン1つで日付・時刻・重量値を印字します




◆AD-4407A

- 防塵・防水タイプ (IP65相当)
- 卓上設置に便利なスタンド付き


オプション



ローラーコンベア



リフト用ガイド・レベル調整足



乗降用スロープ

その他

- ジャーナルプリンター
- 外部入出力 (ブザー等)
- RS-232C
- 外部表示器
- 重量指示計用スタンド

仕様 SPECIFICATION

型式	MSS-400	MSS-600	MSS-1000	MSS-1500	MSS-2000	MSS-3000	MSS-5000
ひょう量(kg)	400	600	1000	1500	2000	3000	5000
目量(kg)	0.1	0.2	0.5	0.5	1	1	2
載台寸法D(mm)	400~1200	400~1500	500~2000	500~2500		750~3000	1500~3500
載台寸法W(mm)	500~2500	500~2500	500~2000	500~3500		750~3000	1500~3500
計量部材質	SS400(塗装仕上) または SUS304						
ケーブル長	標準3m(計量台部~指示計間) ※延長可能です						
検定	対応可						

※ 載台寸法はご要望に応じて製作します。
 ※ 外観及び仕様は製品改良の為に、変更することがあります。

株式会社 松永はかり製作所

本社 〒836-0042 福岡県大牟田市栄町2丁目13-8
 TEL 0944-56-3571 FAX 0944-57-5104

工場 〒836-0031 福岡県大牟田市西新町19-2
 TEL 0944-52-0257 FAX 0944-52-0270

ホームページアドレス <http://www.matsunaga-scale.co.jp>